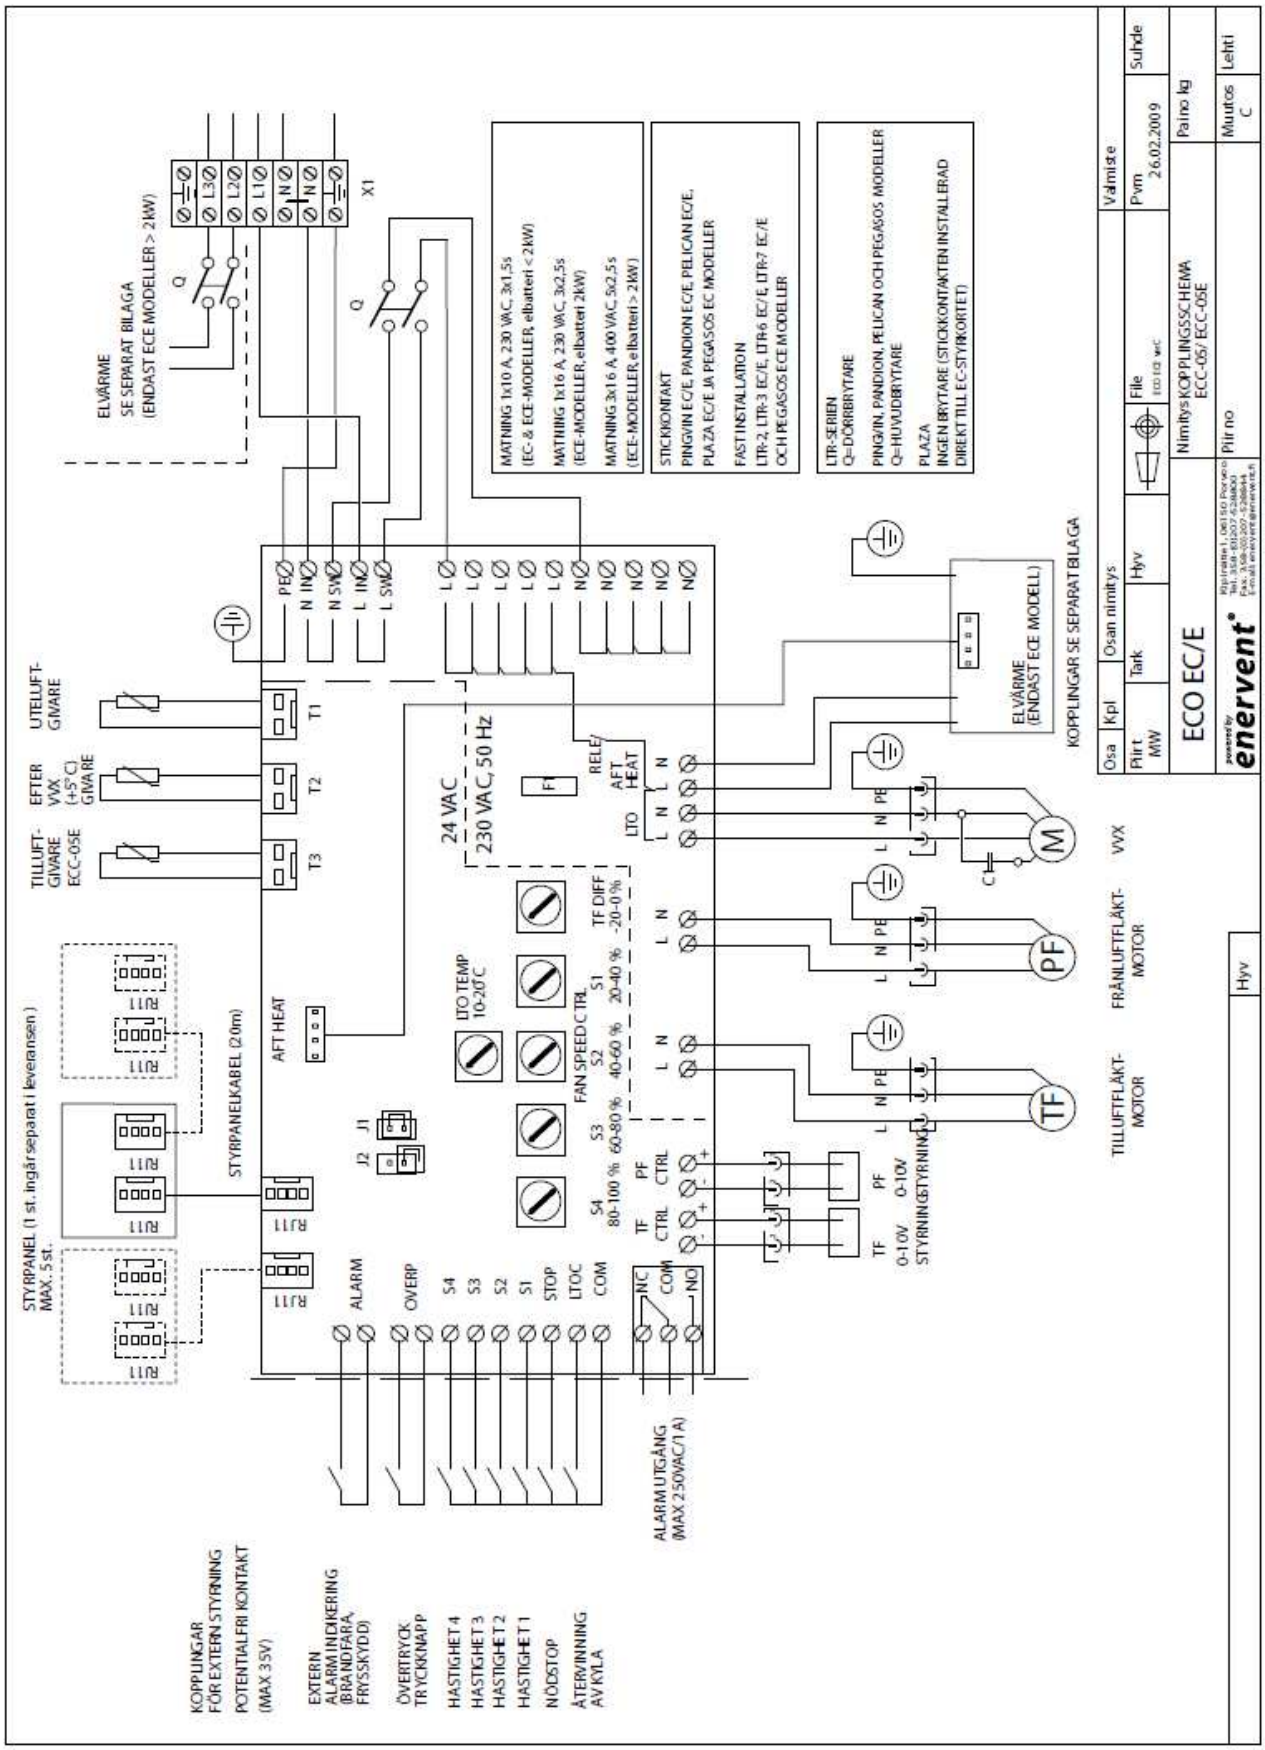
ELVÄRME
SE SEPARAT BILAGA
(ENDAST ECE MODELLER > 2kW)
X1
L3
L2
L1
N
N
Q
Q
MATNING 1x10 A, 230 VAC, 3x1.5s
(EC- & ECE-MODELLER, elbatteri < 2kW)
MATNING 1x16 A, 230 VAC, 3x2.5s
(ECE-MODELLER, elbatteri 2kW)
MATNING 3x16 A, 400 VAC, 5x2.5s
(ECE-MODELLER, elbatteri > 2kW)
STICKKONTAKT
PINGVIN EC/E, PANDION EC/E, PELICAN EC/E,
PLAZA EC/E JA PEGASOS EC MODELLER
FAST INSTALLATION
LTR-2, LTR-3 EC/E, LTR6 EC/E, LTR-7 EC/E
OCH PEGASOS ECE MODELLER
LTR-SERIEN
Q=DÖRRBRYTARE
PINGVIN, PANDION, PELICAN OCH PEGASOS MODELLER
Q=HUVUDBRYTARE
PLAZA
INGEN BRYTARE (STICKKONTAKTEN INSTALLERAD
DIREKT TILL EC-STYRKORTET)
PE
N IN
N SW
L IN
L SW
UTELUFT-
GIVARE
T1
EFTER
VVX
(+5°C)
GIVARE
T2
TILLUFT-
GIVARE
ECC-05E
T3
24 VAC
230 VAC, 50 Hz
F1
RELÄ
AFT
HEAT
LTO
ELVÄRME
(ENDAST ECE MODELL)
KOPPLINGAR SE SEPARAT BILAGA
STYRPANEL (1 st. ingår separat i leveransen)
MAX. 5 st.
RJ11
STYRPANELKABEL (20m)
AFT HEAT
J2
J1
LTO TEMP
10-20°C
FAN SPEED CTRL
S1
20-40 %
S2
40-60 %
S3
60-80 %
S4
80-100 %
TF DIFF
-20-0 %
PF
CTRL
TF
CTRL
ALARM
OVERP
S4
S3
S2
S1
STOP
LTOC
COM
NC
COM
NO
ALARM UTGÅNG
(MAX 250VAC/1A)
TF
0-10V
PF
0-10V
STYRNINGSTYRNING
TILLUFTFLÄKT-
MOTOR
FRÅNLUFTFLÄKT-
MOTOR
VVX
M
PF
TF
C
KOPPLINGAR
FÖR EXTERN STYRNING
POTENTIALFRI KONTAKT
(MAX 35V)
EXTERN
ALARM INDIKERING
(BRANDFARA,
FRYSSKYDD)
ÖVERTRYCK
TRYCKKNAPP
HASTIGHET 4
HASTIGHET 3
HASTIGHET 2
HASTIGHET 1
NÖDSTOP
ÅTERVINNING
AV KYLA
Osa
Kpl
Osan nimitys
Piirt
MW
Tark
Hyv
ECO EC/E
powered by
enervent
Piirt no
Nimitys KOPPLINGSSCHEMA
ECC-05/ ECC-05E
File
Valmiste
Pvm
26.02.2009
Paino kg
Muutos
C
Suhde
Lehti
Hyv